


Instrumentación de Cuarto de Curado

Cuarto de curado

Especificaciones

- 1-Panel de control
- 2-Humidificador
- 3-Calentadores
- 4-Sensor de humedad y temperatura

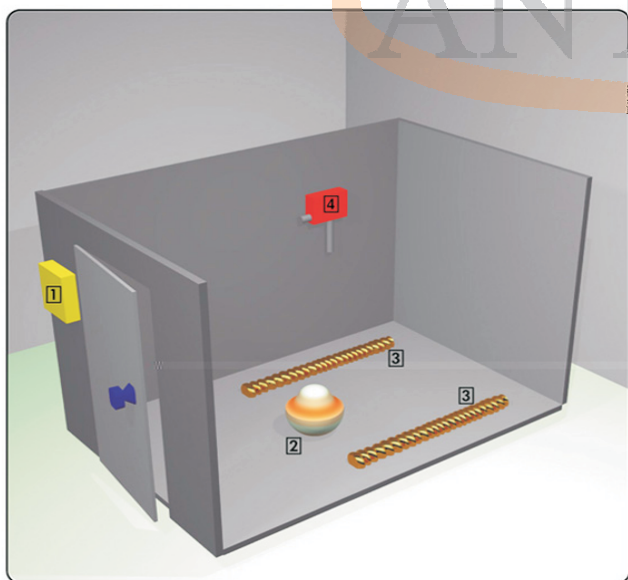

Descripción general

Utilizado para curar cubos y cilindros de hormigón, este método de ensayo aplica procedimientos para curar probetas de hormigón en condiciones orientadas a acelerar el desarrollo de la resistencia.



Especificaciones

Dimensiones: 2.0 x 3.0 x 2.5 mts
con puerta hermética, armado, montaje y anclaje, instalación eléctrica e hidráulica en sitio y sistema de recirculación de agua:

Instrumentación de Cuarto de Curado

Descripción general

Se emplea para humidificar cámaras de curado de hasta 150 m³ para probetas de hormigón.

Se suministra con control de nivel para la conexión del suministro de agua.



**Humidificador nebulizador
Industrial gal/hr**

Especificaciones

Cobertura: 100-150 metros cuadrados

Fuente de alimentación:

110V o 220V / 50Hz o 60Hz

Consumo de energía: 90 W

Capacidad de humidificación: 2.500 ~ 4.000 cc

Alimentar a la presión del agua:

Menos de 5kg/sq.cm

Dimensiones: 370 x 370 x 480 mm

Especificaciones

Resolución: 0,1°C.

Medidas de lectura: Desde -50°C a +300°C.

Interruptor de puesta en marcha y desconexión automática.

Longitud de la sonda : 120 mm.

Termómetro de Inversión digitales



Instrumentación de Cuarto de Curado

Indicador dual de Temperatura y humedad digital con sensor remoto para identificar las variables internas,

Especificaciones

Cobertura: 100-150 metros cuadrados

Fuente de alimentación:

110V o 220V / 50Hz o 60Hz

Consumo de energía: 90 W

Capacidad de humidificación: 2.500 ~ 4.000 cc



DISPLAY (Muestra Temperatura)



CONTROL HUMEDAD (Muestra humedad)



Especificaciones

Cobertura: 100-150 metros cuadrados

Fuente de alimentación:

110V o 220V / 50Hz o 60Hz

Consumo de energía: 90 W

Capacidad de humidificación: 2.500 ~ 4.000 cc

Control para Humedad-Control solenoide (Humidistato) de cuarto

Control volumétrico con entrada a Humidificador